

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Представительства
Россотрудничества в Республике
Сербии

 Н.В. Кущенко

от «28» декабря 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

заключение государственного контракта на выполнение работ по
техническому оснащению, сопровождению и декоративному оформлению
комплексного мероприятия в рамках презентации мозаичного убранства
главного купола Храма Святого Саввы в г. Белград, Сербия
(торжественная церемония, праздничный концерт)

1. Предмет, объем, место, сроки выполнения работ и иные сведения

1.1. Предмет государственного контракта

Выполнение работ по техническому оснащению, сопровождению и декоративному оформлению комплексного мероприятия в рамках презентации мозаичного убранства главного купола Храма Святого Саввы в г. Белград, Сербия (торжественная церемония, праздничный концерт).

1.2. Место выполнения работ:

Храм Святого Саввы, Республика Сербия, 11000 г.Белград, Крушедолска 2а.

1.3. Место сдачи выполненных работ:

Храм Святого Саввы, Республика Сербия, 11000 г.Белград, Крушедолска 2а.

1.4. Сроки выполнения Работ:

Монтаж всех необходимых конструкций и оборудования осуществить с 09:00 19 февраля 2018 г. до 16:00 21 февраля 2018 г.

Техническое оснащение, сопровождение и декоративное оформление комплексного мероприятия в рамках презентации мозаичного убранства главного купола Храма Святого Саввы в г. Белград, Сербия (торжественная церемония, праздничный концерт), а также торжественного вечернего концерта в рамках церемонии презентации должно быть обеспечено в день репетиции 21 февраля 2018 г. и в день мероприятия 22 февраля 2018 г.

Демонтаж конструкций и оборудования осуществить 23 февраля 2018г.

1.5. Основания выполнения работ

Решение Приемочной Комиссии по приемке этапов выполнения работ мозаичного оформления внутреннего убранства Храма Святого Саввы на Врачаре в Белграде (Республика Сербия) от 13 декабря 2017 г.

План реализации политики международного гуманитарного сотрудничества «ПЛАН-ГОД» Представительства Россотрудничества в Сербии на 2018 год.

1.6 Цели и задачи выполнения работ

Целью работ является техническое оснащение, сопровождение и декоративное оформление комплексного мероприятия в рамках презентации мозаичного убранства главного купола Храма Святого Саввы в г. Белград, Сербия (торжественная церемония, праздничный концерт).

Задачи:

- 1) Центральная часть внутреннего пространства Храма

В соответствии с дизайном декоративного оформления Храма Святого Саввы (Рис.1, Рис. 2). Картинка для фронтальных и боковых баннеров, видеоряд на экраны - по согласованию с заказчиком.

а) Установить алюминиевые опорные конструкции с подъемно-опускными механизмами в соответствии с п.1.8 Технического задания, подсвеченных RGB светодиодной лентой (не менее 400пм).

б) На 1-ом плане лесов разновысотно смонтировать светодиодные экраны (сетчатые LED STRIPES с пикселем от 20-40 мм) (п. 1.8. Технического задания) с утвержденными заказчиком изображениями. В центре композиции смонтировать экран высокой четкости (LED screen с пикселем 6-10 мм) (п. 1.8. Технического задания)

в) На 2-ом плане закрепить полосами баннер размером 25x16м с изображением утвержденных заказчиком сюжетов. Баннер должен быть подсвечен приборами заливного типа (LED wash 36x15 RGBWA)

г) Установить боковые экраны для проекции тематического видеоряда размером 5x3м. для демонстрации утвержденного заказчиком изображения и проекции тематического видеоряда.

Боковые конструкции северного и южного входа в Храм Святого Саввы оформить с использованием баннерной печати размера 22x15м. (матовый винил)

Промежутки между боковой и центральной конструкцией подсветить прожекторами.

д) Мозаику купола подсветить не менее 10 прожекторами мощностью от 2 кВт.

2) Сцена.

Установить сцену размеров 12х 6 м . с одной центральной и двумя боковыми лестницами. Сцена должна состоять из 2-х уровней: 25см (глубина 4 м.) и 50 см. (глубина 2 м.), быть подсвечена LED лентами. Обшивка сцены из пластика. На сцене установить флористические композиции.

3) Оформление зрительной зоны.

В партере установить стулья в красной обивке не менее 400 шт. На пол положить ковровую дорожку площадью 550 кв.м.

4) Звукотехническое оборудование

Установить микшерный пульт, 6 колонок, 2 саббуфера, усилитель, мониторы (п. 1.8. Технического задания). Установить микрофоны в количестве 8 шт. Наушники для синхронного перевода для гостей в зрительной зоне – 200 шт.

5) Техническая поддержка.


Обеспечить техническую поддержку всех работ специалистами в соответствии с п. 1.8. Технического задания.

б) Обеспечить страхование проведения технических работ и зон проведения мероприятия.




Рис. 1

ВИД СБОКУ

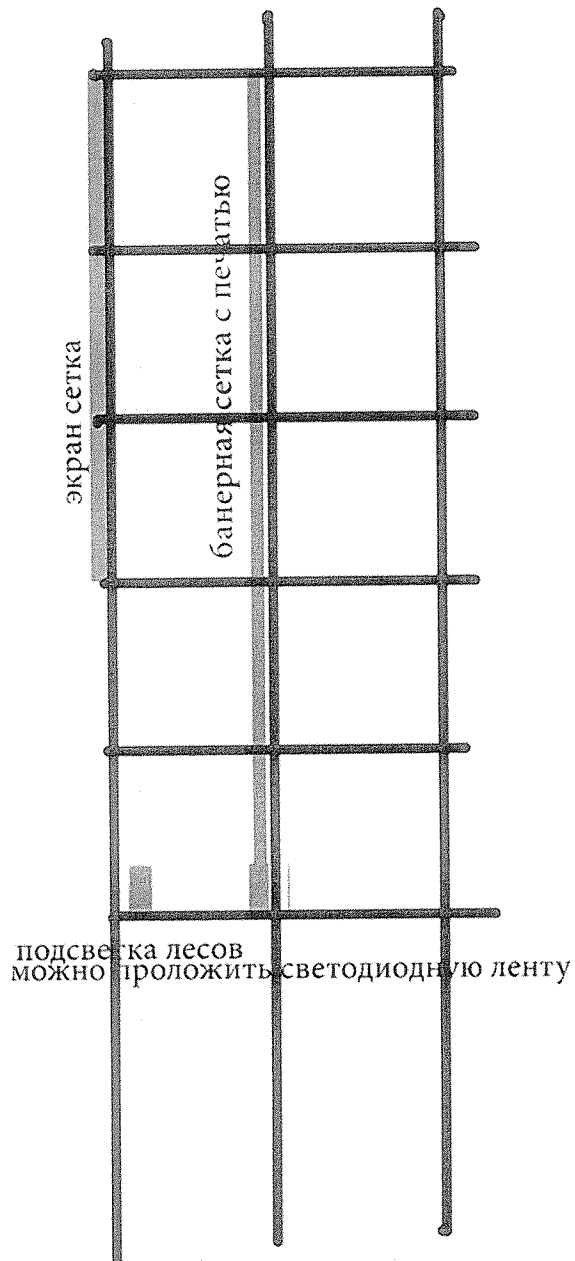

вид спереди

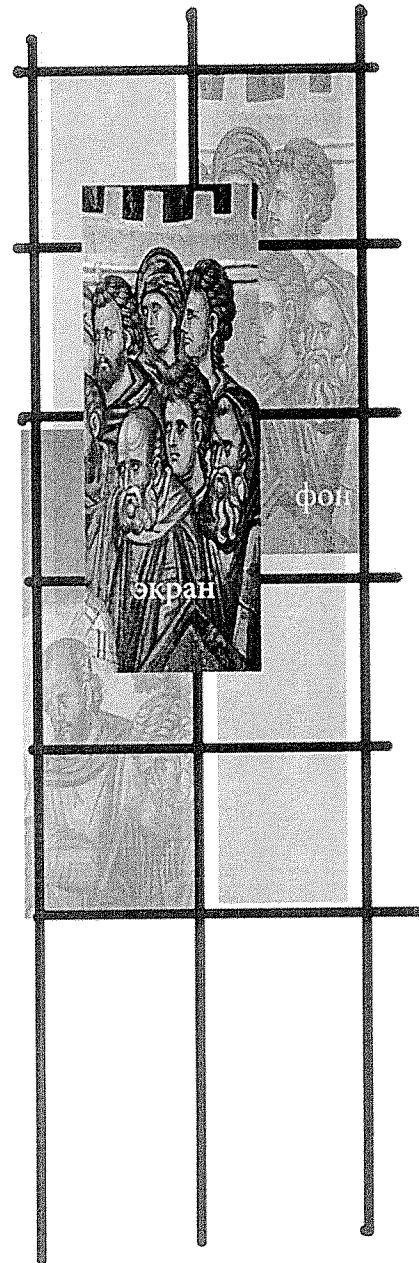

сетка монтируется полосами
внутри блоков лесов на первом плане можно убрать диагонали и полы
если не устраивать на лесах действия

Рис. 2

1.7. Условия выполнения работ

Все работы должны быть выполнены по утвержденному заказчиком дизайну.

Оборудование, используемое в рамках реализации работ по техническому оснащению, сопровождению и декоративному оформлению комплексного мероприятия в рамках презентации мозаичного убранства главного купола Храма Святого Саввы в г. Белград, (Сербия) должно быть сертифицировано.

Выполнение работ должно проводиться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Все выполняемые работы и оформление их результатов должны отвечать требованиям соответствующих действующих стандартов и технических условий. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее выполнение работ, в том числе привлеченными им для выполнения работ третьими лицами.

Исполнитель должен обеспечить профессиональную работу группы технической поддержки (не менее 25 человек).

При передаче Подрядчиком Заказчику полученных в ходе выполнения работ результатов Подрядчик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав других лиц. Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком все публичные выступления и публикации в СМИ (в т.ч. размещенных в информационно-коммуникационной сети «Интернет») о результатах работ, выполненных в рамках государственного контракта. Публикация сведений, полученных Подрядчиком при выполнении работ, возможна только с письменного согласия Заказчика.

Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование.

1.8. Объем и содержание выполняемых работ

ТЕХНИКА	ШТ/КОМ.
ОСВЕЩЕНИЕ И ВИДЕО	
LED освещение LED par 64	Не менее 30
LED освещение LED stripe 24x3W RGB	Не менее 24
LED wash 36x15 RGBWA	Не менее 15
Работа с осветительными приборами MA LIGHTING	1
Подсветка Хора и выступающих VARILIGHT 2700 с димерами	Не менее 6
Белый свет для подсветки центрального Алтарного баннера	Не менее 10
LED экран сетка P 24 мм разм 1,2x4 м	12

LED экран Р 6,25 мм разм. 5x7 м (35 кв. м)	1
LED экран на опорной конструкции разм. 5x3 м (15 кв. м)	2
Светодиодная лента для крепления на леса пм	Не менее 170
<i>ЗВУКОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</i>	
Наушники для синхронного перевода, монтаж и обслуживание	200
Микшерный пульт Allen & Heath GLD80	1
Колонки Nexo PS15R2 6ком + Nexo LS18 sub-woofer 2 шт, усилитель Nexo DTD 4x1,3kW + procesor Nexo PS15	1
Микрофоны для хора	8
Мониторы Nexo PS10	Не менее 2
Распределитель звука на 50 выходов	
<i>ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И КРЕПЕЖИ</i>	
Алюминиевая опорная конструкция разм. 30x30 для LED сетчатого экрана	6
Алюминиевая опорная конструкция разм. 30x30 для LED сетчатого экрана	6
Подъемно-опускной механизм CHAINMASTER 0,25t для LED сетчатых экранов общ.	Не менее 15
Подъемно-опускной механизм CHAINMASTER 1t для центрального LED экрана	2
<i>ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА</i>	
Осветитель	1
Видеооператор	Не менее 4
Техническая подготовка видеоматериала	1
Техники для монтажа и демонтажа конструкций	Не менее 20
Звукорежиссер	1
<i>СЦЕНОГРАФИЯ</i>	
Алтарь: печать баннеров 21x25 м (525 кв. м)	1
Боковые арки - печать баннера разм 22x15 м (330 кв. м)	1
Боковые арки – белое полотно 22x15 м (330 кв. м)	1

Сцена для Хора размером 12х6 м в два уровня: 25 см и 50 см; выполнение двух боковых лестниц и одной центральной; подсветка LED лентами; обшивка сцены пластиком	1
Флористическая композиция	12
Организация партера, кресла	400
ковер и дорожка в мкв.	1700
РАБОТЫ	
Крепление центрального банера разм. 15х25	1
Предоставление генератора мощностью 90 кВт	2

1.9. Состав отчетной документации по выполненным работам

Состав отчетной документации и материалов, предоставляемых государственному заказчику:

- в течение 10 дней с момента проведения мероприятия предоставить Заказчику Технический отчет с описанием выполненных работ/услуг с фото фиксацией позиций тех. Задания.