


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Представительства
Россотрудничества в Республике
Сербии



Н.В. Кущенко
от « 15 » апреля 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

заключение государственного контракта на выполнение работ по
техническому оснащению, сопровождению и декоративному оформлению
праздничного концерта, посвященного 9 мая, в рамках Международной
акции мира и согласия в г. Белград, Сербия

1. Предмет, объем, место, сроки выполнения работ и иные сведения

1.1. Предмет государственного контракта

Выполнение работ по техническому оснащению, сопровождению и декоративному оформлению праздничного концерта, посвященного 9 мая, в рамках Международной акции мира и согласия в г. Белград, Сербия.

1.2. Место выполнения работ:

Площадь перед Мэрией г. Белграда

1.3. Место сдачи выполненных работ:

Площадь перед Мэрией г. Белграда

1.4. Сроки выполнения Работ:

Монтаж всех необходимых конструкций и оборудования осуществить до 15:00 8 мая 2019 г.

техническое оснащение, сопровождение и декоративное оформление праздничного концерта, посвященного 9 мая, в рамках Международной акции мира и согласия в г. Белград, Сербия должно быть обеспечено в день репетиции 8 мая 2019 г. и в день мероприятия 9 мая 2019 г.

Демонтаж конструкций и оборудования осуществить до 12-00 10 мая 2019 г.

1.5. Основания выполнения работ

План реализации политики международного гуманитарного сотрудничества «ПЛАН-ГОД» Представительства Россотрудничества в Сербии на 2019 год.

1.6 Цели и задачи выполнения работ

Целью является выполнение работ по техническому оснащению, сопровождению и декоративному оформлению праздничного концерта, посвященного 9 мая, в рамках Международной акции мира и согласия в г. Белград, Сербия

Задачи:

В соответствии с макетом декоративного оформления сценического пространства осуществить выполнение работ по техническому оснащению, сопровождению и декоративному оформлению праздничного концерта, посвященного 9 мая, в рамках Международной акции мира и согласия в г. Белград, Сербия (Рис.1) по согласованию с заказчиком.

1) Сценические конструкции.

Обеспечить аренду, монтаж/демонтаж сценического оборудования в соответствии с приложенным макетом сцены и габаритами.


Планшет сцены:

10 м. -шириной,

8,5 м.-глубиной,

1 м.-высотой .

Макет сцены.

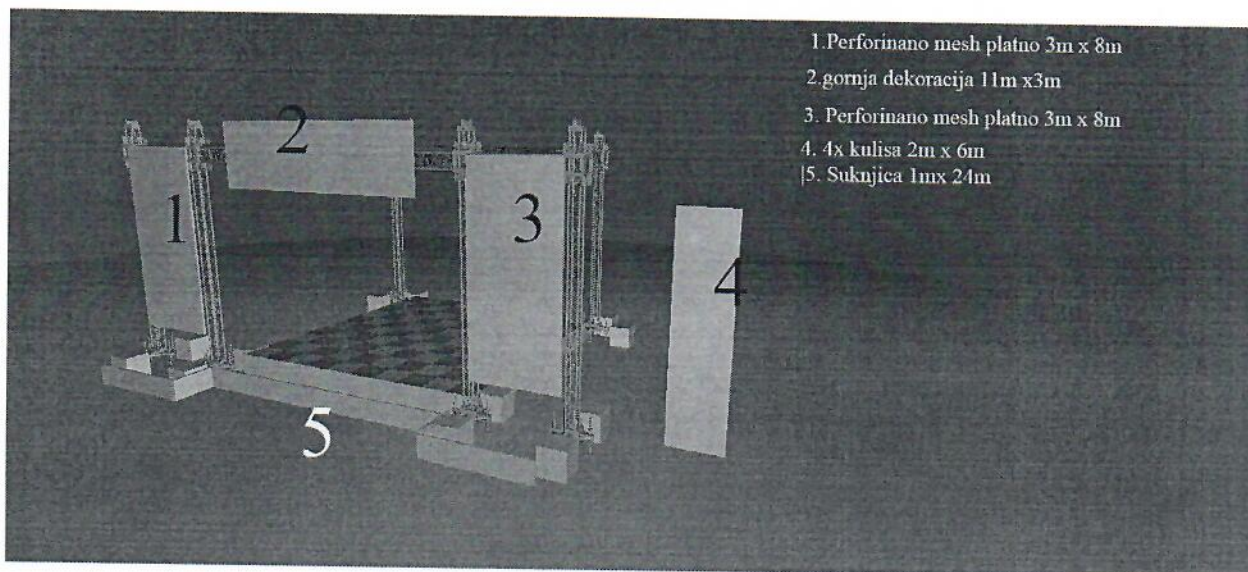

С одной фронтальной, по центру сцены (не менее 2 м шириной) и двумя боковыми лестницами. Предусмотреть хоровые ступени. Обшивка периметра и юбки сцены должны быть из жесткой основы с нанесенной на ней виниловой наклейкой с тематической фотопечатью.

Установить конструкции типа Граунд-систем для монтажа светодиодного экрана на заднике сцены , звуковых порталов, светотехнического оборудования и декораций, в соответствии с п. 1.8. Технического задания. Предусмотреть балласт для предотвращения опрокидывания сценических конструкций.

2) Звукотехническое оборудование.

Обеспечить аренду, монтаж, обслуживание звукотехнического оборудования:

портальная акустическая система - 20 колонок, 12 саббуферов, рэк усилителей мощности, мониторы, микшерный пульт, рэк обработки звука, микрофоны не менее 14 шт. В соответствии с п. 1.8. Технического задания.

3) Светотехническое оборудование.

Обеспечить аренду, монтаж, обслуживание светотехнического оборудования:

Световые прожектора с динамическим корпусом -не менее 18 шт., световые приборы светодиодные типа LED bar- не менее 12 шт., световой микшерный пульт-1 шт.

4) Видеопроекционное оборудование.

Обеспечить аренду, монтаж, обслуживание светодиодного экрана :

светодиодный экран с пикселем не более 8 мм , площадью не менее 36 кв м на заднике сцены с необходимым оборудованием для подвеса и видеопульты, в соответствии с п. 1.8. Технического задания.

5) Техническая поддержка.

Обеспечить техническую поддержку всех работ специалистами в соответствии с п. 1.8. Технического задания.

6) Обеспечить страхование проведения технических работ и зон проведения мероприятия.

7) Обеспечить декоративное оформление сцены согласно макета, приложенного ниже,
в соответствии с п. 1.8. Технического задания.

Макет декоративного оформления сценического пространства.



1.7. Условия выполнения работ

Все работы должны быть выполнены по утвержденному заказчиком дизайну.

Оборудование, используемое в рамках реализации работ по техническому оснащению, сопровождению и декоративному оформлению праздничного концерта, посвященного 9

мая, в рамках Международной акции мира и согласия в г. Белград, Сербия должно быть сертифицировано.

Все выполняемые работы и оформление их результатов должны отвечать требованиям соответствующих действующих стандартов и технических условий. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее выполнение работ, в том числе привлеченными им для выполнения работ третьими лицами.

Исполнитель должен обеспечить профессиональную работу группы технической поддержки (не менее 10 человек).

При передаче Подрядчиком Заказчику полученных в ходе выполнения работ результатов, Подрядчик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав других лиц. Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком все публичные выступления и публикации в СМИ (в т.ч. размещенных в информационно-коммуникационной сети «Интернет») о результатах работ, выполненных в рамках государственного контракта. Публикация сведений, полученных Подрядчиком при выполнении работ, возможна только с письменного согласия Заказчика.

Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование.

1.8. Объем и содержание выполняемых работ

ТЕХНИКА	ШТ/КОМ.
<i>ВИДЕОЭКРАНЫ.</i>	
LED экран outdoor P6mm – 36 кв м ² с пикселем не более 8 мм	Не менее 1 шт.
Несущие фермы для экрана грузоподъемностью 1 т -	Не менее 3 шт
Видеопроцессор под экран - Light Link C5.0	Не менее 2 шт.
Видео экран DVI 21“-23“	Не менее 1 шт.
Универсальный микшерный пульт на 8 входов ROLAND V-800HD	Не менее 1 шт
Ноутбук	Не менее 1 шт
Трансформатор сигнала TV ONE 2350	Не менее 2 шт.
Splitter DVI, HDMI- TV ONE , GEFEN	Не менее 1 шт
Комплект оптических проводов DVIFO, 50-100 пм	Не менее 2 шт.
Видео камера	Не менее 1 шт.
<i>СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</i>	
Прожектор Moving Heads Clay Paky Aleda -	Не менее 12 шт
Прожектор DTS Wash 750 -	Не менее 6 шт

Прожектор LED bar	Не менее 12 шт
Микшерный пульт	Не менее 1 шт
<i>ЗВУКОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</i>	
Портальная акустическая система (элемент-колонка) типа Aktivni Meyer Sound Line Array Four-way system MILO	Не менее 20 шт.
Низкочастотная колонка типа Subwoofer Meyer Sound HP-700	Не менее 12 шт.
Мониторы типа Monitori Meyer MJF-212A	Не менее 8 шт.
System procesing Meyer Galileo	Не менее 1 шт.
Mikser za zvuk MIDAS M32	Не менее 1 шт.
CD player	Не менее 1 шт.
Микрофоны	
Беспроводной для ведущего Sennheisser G3 -	Не менее 2 шт.
Беспроводной микрофон для ведущего Sennheisser G4	Не менее 2 шт.
Беспроводной микрофон для солиста Sennheisser G3	Не менее 10 шт.
Стойка микрофона K&M	Не менее 8 шт.
Komutacioni sistem za signalizaciju XLR - 1 komplet	Не менее 1 шт.
Несущие фермы для звуковых колонок грузоподъемностью 1 т	Не менее 4 шт.
Комплект проводов для соединения оборудования	Не менее 1 шт.
<i>СЦЕНИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИЯ И КРЕПЕЖИ, ПРОЧИЕ</i>	
сцена размером 10 м x 8,80 м высотой 1 м	Не менее 1 шт.
Балласты	Не менее 2 шт.
Алюминиевая конструкция Litec Libera конструкция для монтажа световых приборов, центрального светодиодного экрана и декораций размером 11x10 м, высотой не менее 9 м , боковые конструкции 9x3 м для звуковых порталов	Не менее 1 шт.
<u>Источники питания</u> Генераторы не менее 100 кВт суммарной мощности в количестве 2 шт	Не менее 2 шт.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	
Художник по свету	1
Видеоинженер	Не менее 2
Видеооператор	Не менее 1
Техники для монтажа и демонтажа конструкций	Не менее 5
Звукорежиссер	Не менее 1
Светотехник	Не менее 1
СЦЕНОГРАФИЯ	
Баннер с полноцветной печатью , звукопроницаемый на звуковом портале разм. 8х3 м	Не менее 2
Фронтальное верхнее панно с фотопечатью на виниловой наклейке разм. 10х3 м , закрепленная на жесткой основе типа поликарбоната	Не менее 1
Кулисы сцены-фотопечать на баннерном полотне 2х6 м , закрепленные в каркасе и установленные на сцене, с фиксацией к сценическим конструкциям	Не менее 4
Юбка сцены высотой 1м, длиной 22 м-фотопечать на виниловой наклейке , закрепленная на жесткой основе типа поликарбоната	Не менее 22 м
Покрытие сцены и лестниц-ковролин	Не менее 80 кв м
Лестница фронтальная: 3м ширина, глубина 1,5 м	Не менее 1
Боковые лестницы для артистов	Не менее 2

1.9. Состав отчетной документации по выполненным работам

Состав отчетной документации и материалов, предоставляемых государственному заказчику:

- в течение 10 дней с момента проведения мероприятия предоставить Заказчику Технический отчет с описанием выполненных работ/услуг с фото фиксацией позиций тех. Задания.

